SAMSUNG

合格证

检验员：_____

三星电子株式会社

三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

服务电话：400-810-5858

网　址：www.samsung.com/cn/support

联系地址：北京市朝阳区利泽中二路二号 B 座三层（望京科技园内）

三星电子（北京）技术服务有限公司

邮　编：100102

制 造 商：三星电子株式会社

原 产 地：韩国制造

销售商名称：三星（中国）投资有限公司

销售商地址：北京市朝阳区建国路 118 号航华科贸中心招商局大厦 2208-13 单元

DB68-05028A-01

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 28 2015-04-17 오후 4:41:47

三星空气净化器
空净蓝旋风

使用说明书

AX90J9000WK

- 无穷想象， 无限可能
- 感谢您购买三星产品。使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

目录

准备篇

安全注意事项 **3**

使用前准备事项 **8**

过滤网使用情况 / 过滤网更换时间 / 配件 / 产品规格 9

各部分名称 **11**

主机 / 主机显示屏 / 过滤网单元 / 遥控器 12

运行篇

基本使用 **15**

主机调节单元 / 基本运行 15

使用预约选项 **18**

预约开启 / 预约关闭 18

使用运行选项 **19**

运行 Virus Doctor/ 快速运行模式 19

使用附加选项 **20**

浪漫灯光功能 / 语音提示 / 滤网复位功能 /Wi-Fi 功能 20

清洁篇

清洁及使用方法 **22**

清洁空气净化器外壳 / 清洁空气排放口 / 清洁气态污染物传感器 / 清洁和更换过滤网 22

其他篇

故障申请前需确认的事项 / 回收提示性信息 **26**

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 2 2015-04-17 오후 4:41:35

安全注意事项

此内容旨在保护用户安全和避免财产损失。请仔细阅读以便正确使用本产品。

⚠ 警告

危险行为或不安全操作可能导致严重人身伤害或死亡。

⚠ 注意

危险行为或不安全操作可能导致轻微人身伤害或财产损失。

表示强制指示标识]，应该按照说明强调的项目完成。

表示禁止事项标识，必须严格按照说明强制执行。

保证机器处于接地状态以防电击的标识。

切断电源的标识。

禁止拆卸的标识。

设置相关

⚠ 警告

请单独使用额定功率的插座。请不要擅自延长电源线。

- 使用多用插头或与其他机器共用插头及延长电源线可能会发生触电、火灾危险。
- 使用变压器会发生触电、火灾危险。
- 电压 / 频率 / 额定电流条件不符会发生触电、火灾危险。

切勿将此设备安装在加热器、易燃材料附近。切勿将此设备安装在潮湿、油腻或多尘的位置，或者安装在阳光直射或近水（漏水）的位置。切勿将此设备安装在可能有气体泄漏的位置。

- 不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 3 2015-04-17 오후 4:41:35

⚠ 注意

请将本品安装在易拔掉电源线的场所。
・不遵守此条规定可能因为漏电导致触电或火灾。

请安装在地面稳定、水平的场所。
・否则可能会发生异常振动及噪音、故障。

安装时，请与周围保持足够的距离。
・产品背面与墙壁的距离：最少 25 ㎝ 以上
・产品两侧与墙壁的距离：最少 60 ㎝ 以上
・空气吸入空间不足，净化能力会下降。
・请注意勿使窗帘等物品阻挡空气吸入口和排放口。

安装时请不要使本品压到电源线（电线）。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

请务必跟安装人员确认本品上是否设有固定口。
・若本品上未设有固定口，本品会发生晃动或翻倒，有可能造成伤害。

电源相关

⚠ 警告

请定期将电源插头拔下，并用干抹布擦拭电源插头端子及接触部位的异物（灰尘、水等）。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

连接电源插头时，请将电线朝下。
・电线朝上连接时，内部的线断开会导致触电和发生火灾。

若电源插头或电源插销有破损的情况出现时，请与客服中心联系。

请确认电源插头与插座的连接，请勿使用破损的电源插头或电线、松动的插座。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

拔出电源插头时，请勿直接扯拽电源插销（电线），而应抓住电源插头拔下。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

请不要勉强弯曲、拉拽、扭曲或捆绑电源线。另外，也不要将电源线悬挂在金属物体上、放置重物于顶端、穿插在物体之间或塞入产品背面。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 4 2015-04-17 오후 4:41:35

⚠ 注意

长时间不用或打雷闪电天气，应切断电源。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、客服中心或有资质的专业人员更换。

进行空气净化器清洁和维修时，请切断电源后进行。

使用相关

⚠ 警告

若产品进水，请先切断电源后联系客服中心。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

如果设备产生异响、发出烧焦的气味或者烟雾，请立即切断电源并联系客服中心。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

液化气（管道煤气、丙烷气体等）泄露时，不要触摸产品或电源线，应立即通风，之后联系客服中心或者专门的技术人员。
・请不要使用风扇。
・产生火花会导致爆炸、火灾危险。

产品再安装时，请联系客服中心。
・不遵守此条规定可能导致产品发生故障、漏水、触电或火灾危险。
・若不支持产品送货服务或者变更本品安装场所的情况下，需要另外追加安装费用。
・特别是，在工厂地带或是盐分较多的海岸附近等特殊场所安装时，请务必与客服中心联系。

产品运行中，请勿拔出电源插头。
・否则，重新接通电源时，会产生火花而发生触电、火灾危险。

产品需要维修时，请联系客服中心。
・不遵守此条规定可能导致产品发生故障、漏水、触电或火灾危险。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 5 2015-04-17 오후 4:41:36

请勿将湿手接触电源插头。
・有触电的危险。

请不要人为地过度撞击或拉拽产品。
・不遵守此条规定可能导致火灾、产品发生故障或受伤。

请将塑料包装材料保管或丢弃在儿童接触不到的场所。
・否则，盖在头部等行为会堵塞口鼻而发生窒息危险。

请勿将手指、异物等放入产品的空气吸入口及排放口。
・尤其要避免儿童将手指等插进去而发生伤害事故。

请勿在密闭环境或有老弱者的空间内长时间使用。
・为预防因氧气不足而造成危险，请尽可能每 1 小时左右开一次窗达到换气的效果。

电源进水时，请拔掉电源插头，待完全干燥后使用。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

请不要将金属物质等其他异物放进产品内部。
・不遵守此条规定可能导致触电或伤害。

请不要将重物放在产品上。
・否则会导致故障、噪音。

产品内部配件进水或有异物时，请切断电源后联系客服中心。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

切勿尝试自行维修、拆卸或者改装设备。
・请不要使用额定保险丝以外的保险丝（铜丝、铁丝等）。
・不遵守此条规定可能导致触电、火灾、产品发生问题或受伤。

⚠ 注意

在使用本产品时，请将其与 TV、录像机和音响等电器尽量保持 2 米以上的距离。
・否则会降低画质或发生杂音。

请将本品与墙壁保持足够的距离。
・产品背面与墙壁的距离：最少 25 cm 以上
・产品两侧与墙壁的距离：最少 60 cm 以上
・本品从背面吸入空气，作为净化空气的通道，因此将本品安装在房间中间部位较为高效，靠墙壁安装的情况下，请注意勿使窗帘等物品阻挡空气吸入口和排放口。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 6 2015-04-17 오후 4:41:36

请勿踩踏产品或在其上面放置物品（洗涤物、蜡烛、烟头、碗碟、药品和金属等）。
・不遵守此条规定可能导致触电、火灾、产品发生问题或受伤。

请勿在插入电源插头的状态下倾斜或倒置主体。
・不遵守此条规定可能导致产品故障或火灾。

产品在运行中时请勿强行打开空气排放口。
・否则会造成产品破损。

切勿在设备表面喷洒挥发性物质（如杀虫剂）。
・这样不仅对人体有害，还可能导致触电、火灾或产品发生问题。

请勿将产品放入水中。
・否则会发生故障。

切勿用湿手操作设备。
・这样可能导致电击。

清洁相关

⚠ 警告

切勿通过直接在设备上面洒水来清洁设备。不要使用苯、稀释剂、酒精或者丙酮来清洁设备。
・这样可能导致变色、变形、损坏、电击或火灾。

清洁时请切断电源，待风扇停止转动后清洁。
・不遵守此条规定可能导致触电或火灾。

⚠ 注意

清洁时请务必拔掉电源插座。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 7 2015-04-17 오후 4:41:36

使用前准备事项

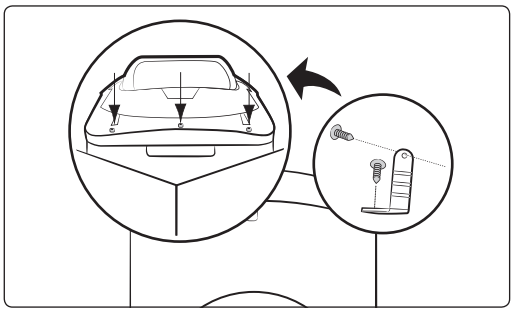

1 确认空气净化器设置

安装空气净化器的地面（底部）不平稳时会导致本品晃动或翻倒。因此，为了防止（预防）此类情况的发生，请通过空气净化器固定口将空气净化器的上端和背面牢牢固定好。

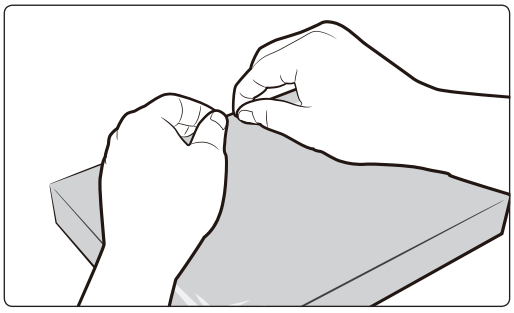

2 一体型过滤网使用情况

在首次使用本产品前以及更换一体型过滤网时，必须除去过滤网的塑料包装。

▶ 产品购入后初始运行时，当去除塑料包装提示音响起及更换过滤网标识闪烁，请检查是否完全去除塑料包装。

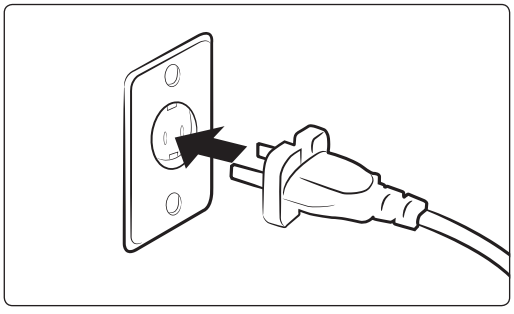

3 电源线连接

▶ 电源插头一定要插在 220 V 专用插座上使用。
（连接电源时请转换到待机状态。）

▶ 长时间不用或外出时，请务必断开电源插头。

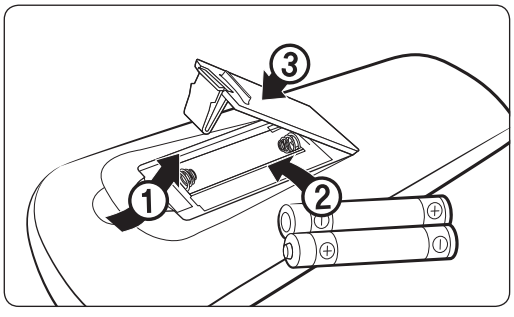

4 放置电池的方法

▶ 遥控器显示屏上显示为 时，请更换新电池（1.5 V AAA 型干电池 2 个）。

▶ 当长时间不使用遥控器时，请将遥控器里的电池取下，并将遥控器放入遥控器保管盒内保管。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 8 2015-04-17 오후 4:41:36

过滤网使用情况

- 空气净化器上端的一体型过滤网（2 个）是绿色的，下端的一体型过滤网（1 个）是蓝色的。
  - 请安装在各自正确的位置使用。
- HEPA 滤网是一种高性能过滤网，可去除空气中细微粉尘及烟气粒子等。
- HEPA 滤网经过抗过敏源处理，对过滤过敏物质非常有效。
- 活性炭除臭滤网可有效去除卫生间异味、食物异味等生活中产生的气味，是高性能过滤网。
- 如果不安装过滤网就使用空气净化器，将降低清洁效果。
- 运行时请尽量关闭窗户或门。 长时间关门使用本品时，会导致一氧化碳浓度增加，因此请定期换气。过滤网上附着轻微异味的情况下，也要与换气同时使用，这样能减少异味。
- 无法去除的有害气体一氧化碳 (CO) 会由室外进入室内。
- 空气净化器的除臭功能要使空气在过滤网上充分循环才会有很好的效果，如果气味浓重的情况下，需先通过换气来去除气味，换气后残留的气味再通过空气净化器来去除，这样可以使空气净化器的性能高效发挥。
- 烹饪气味过重的食物时使用空气净化器，会急剧缩短活性炭除臭滤网的寿命，严重时，气味会渗入到活性炭除臭滤网内，使后期使用时散发出此气味。所以，当室内气味严重时请先开窗换气后再使用净化器。
- 通过产品侧面的过滤网探视窗口可以确认一体型过滤网的受污染程度。
  - 与色彩标签比较之后，可以知道过滤网的更换时间。
- 只有在本品上端的空气排出口处的浪漫灯光功能启动时，才能通过过滤网探视窗来确认 HEPA 滤网（绿色）的污染程度。
  - 产品下部的 HEPA 滤网（蓝色）的污染程度，无法通过过滤网探视窗确认。请取出过滤网直接确认。
  - 过滤网颜色标签附在每个过滤网的里侧。 （上端 2 个：绿色标识标签， 下端 1 个：蓝色标识标签）
  - 污染度越高，过滤网的颜色从原来的绿色 / 蓝色变为灰色。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 9 2015-04-17 오후 4:41:36

配件



遥控器



遥控器上的电池

清理专用细纱布

一体型过滤网
（活性炭除臭滤网
+HEPA 集尘滤网）

M4 x 16 螺钉

M4 x 25 螺钉



塑料涨塞（膨胀螺栓）



空气净化器固定器

产品使用说明书

智能家居平台应用
程序的说明书

产品规格

产品大小是以最大数值为基准。根据测定位置的不同会有所变化。
为提高产品质量，产品设计及配置会在不预先告知的情况下发生变更。

型号名	AX90J9000WK
产品尺寸 (W x H x D)	360 毫米 x 1890 毫米 x 327 毫米
电源	220 V~ 50 Hz
额定功率	135 W
额定电流	1.2 A

备注

- 本产品执行国家有效标准号：GB 4343.1, GB 4343.2, GB 17625.1, GB 17625.2, GB 4706.1, GB 4706.45

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 10 2015-04-17 오후 4:41:37

各部分名称

主机

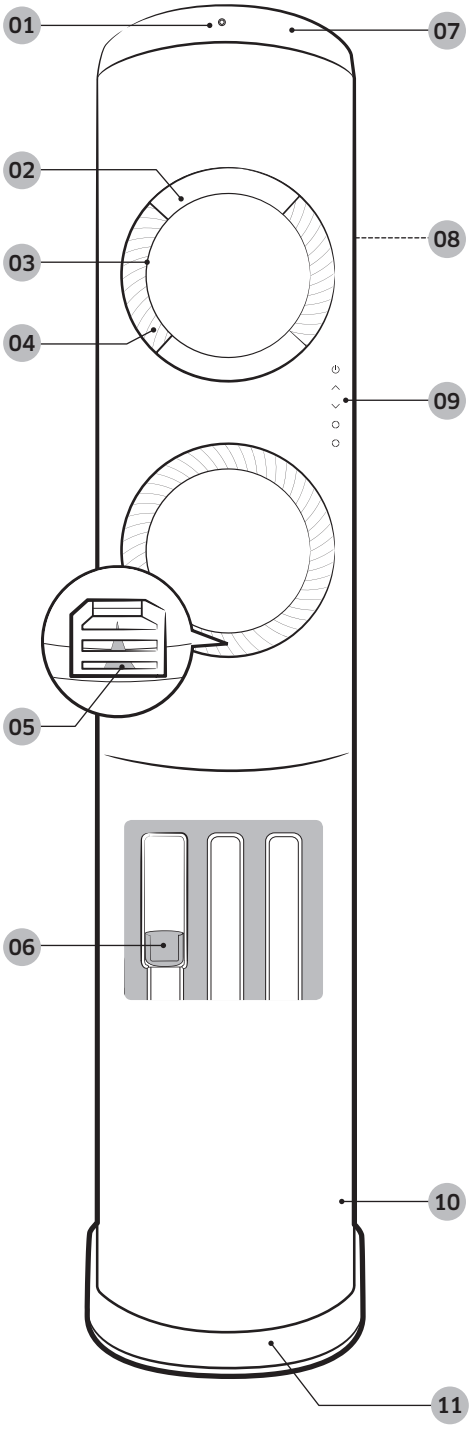

01 摇控器信号接收区
02 出风调节板
03 浪漫灯光
04 正面空气排放口
05 Virus Doctor
06 遥控器保管盒
07 主机显示屏（第 12 页）
08 过滤网安装处（第 13 页）
09 主机操控按钮（第 15 页）
10 主机挡板
11 产品支架

⚠ 注意

- 如果空气净化器支架受力过度的话，会导致破损。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 11 2015-04-17 오후 4:41:38

主机显示屏

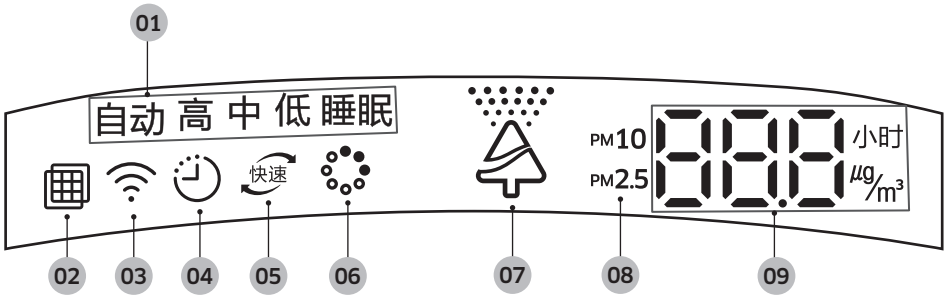

01 风量模式标识

02 过滤网更换提示标识

03 Wi-Fi 标识

04 预约标识

05 快速运行标识

06 Virus Doctor 运行标识

07 综合清洁度标识

08 PM2.5/PM10 标识

09 PM2.5/PM10/ 预约时间 / 音量数字化显示屏

备注

- PM10: 指空气动力学当量直径小于等于 10 微米的颗粒物称为可吸入颗粒物，又称 PM10。
  - PM10 的直径是头发丝粗细的 1/5 左右。
- PM2.5: 细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。
  - PM2.5 的直径是头发丝粗细的 1/20 左右。
- 空气净化器启动时，在最初的 30 秒内会出现传感器的准备标识，之后还将出现综合清洁度和 PM2.5 标识。

※ 传感器准备标识



ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 12 2015-04-17 오후 4:41:38

过滤网单元

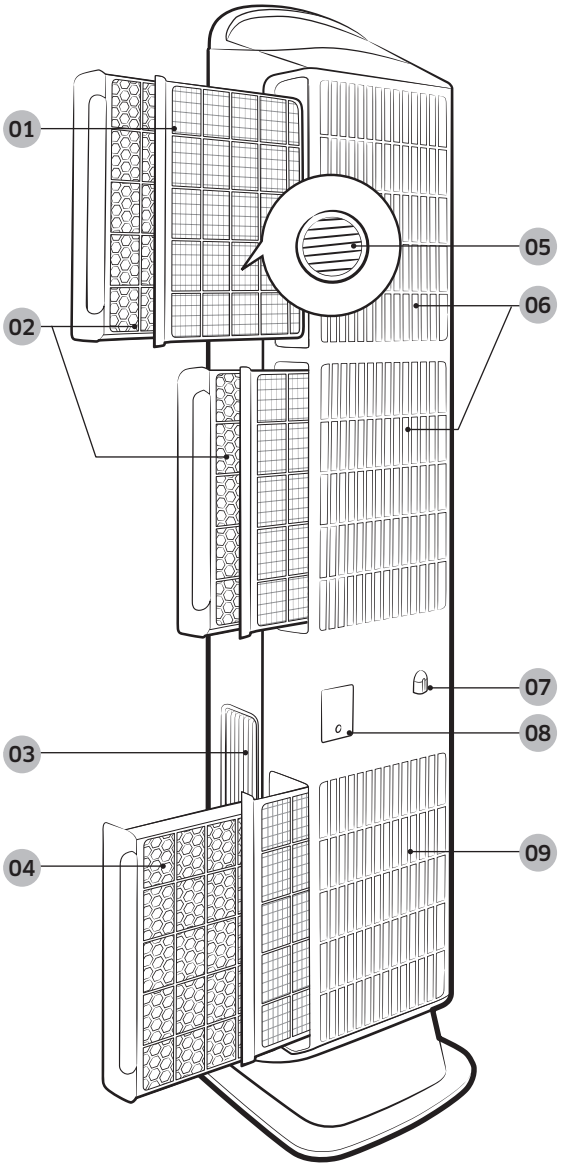

01 预过滤网

02 一体型过滤网
（活性炭除臭滤网 +HEPA 集尘滤网，绿色）

03 侧面空气排放口

04 一体型过滤网
（活性炭除臭滤网 +HEPA 集尘滤网，蓝色）

05 过滤网探视窗

06 空气吸入口（上端）

07 PM2.5/PM10 传感器

08 气态污染物传感器

09 空气吸入口（下端）

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 13 2015-04-17 오후 4:41:39

遥控器

每次按下遥控器的按键时，空气净化器会发出开启声，遥控器显示屏（ ）也将显示。

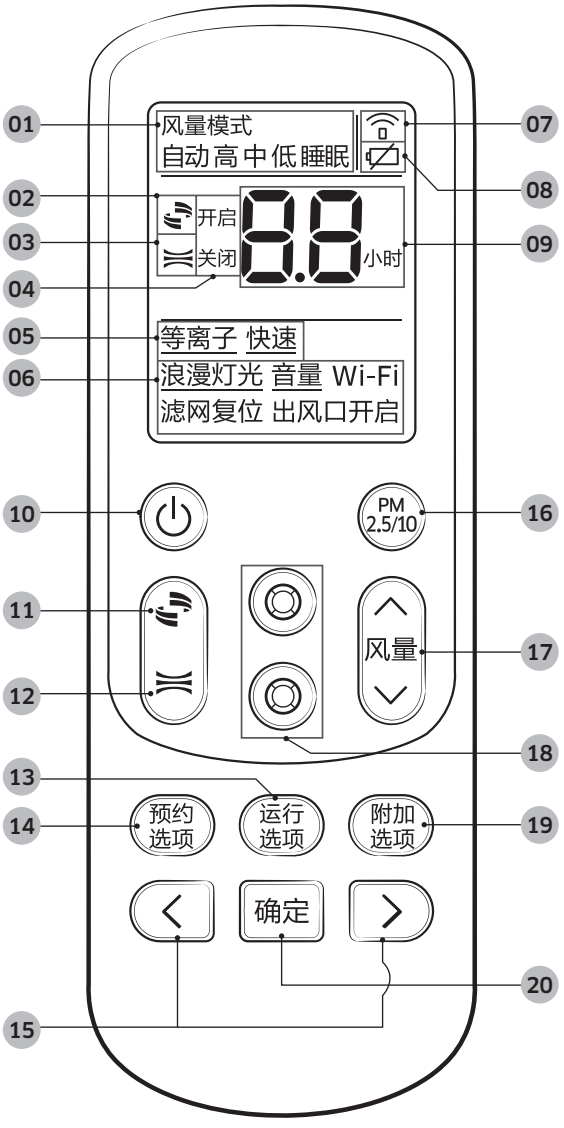

01 风量模式标识
02 3D 立体风标识
03 宽幅风标识
04 预约状态标识
05 运行选项标识
06 附加选项标识
07 遥控器遥控标识
08 电池更换标识
09 预约时间标识
10 运行 / 停止按钮
11 3D 立体风按钮
12 宽幅风按钮
13 运行选项按钮
14 预约选项按钮
15 移动 / 调节按钮
16 PM2.5/10 按钮
17 风量按钮
18 单独控制按钮
19 附加选项按钮
20 确定按钮

备注

- 使用遥控器时，请将遥控器的信号发射器对着空气净化器的信号接收器按下按钮。
- 请使用空气净化器专用遥控器。若使用空调遥控器，本品可能不运行，或者遥控器上的标识可能与实际运行不符。
- 在三基色荧光灯或者霓虹灯等强光的地方，即使按下遥控器按钮，空气净化器也可能不启动。请在空气净化器的遥控器接收器正面使用。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 14 2015-04-17 오후 4:41:39

基本使用

主机调节单元

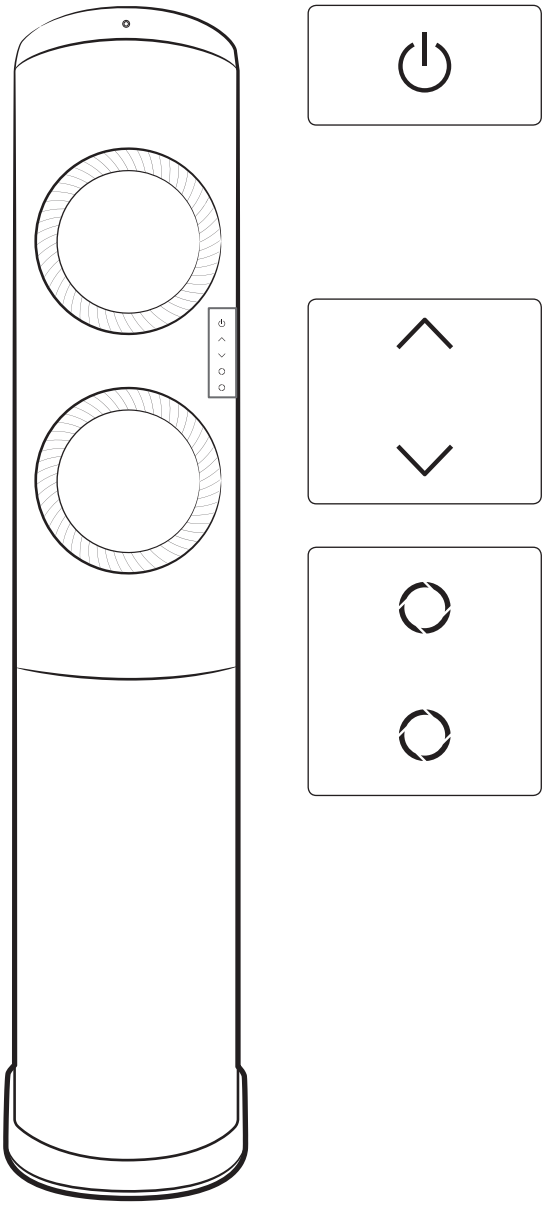

电源开启/关闭

▶ 随着开启音响起，空气排放口同时打开，空气净化器开启，将按照之前所选择的模式运行。
– 空气净化器初始运行时为低风模式。

▶ 取消
再一次按下 [⏻] 按钮。

选择风量模式

▶ 按下 [∧] 按钮时，风量模式变更顺序
低 → 中 → 高 → 自动 → 睡眠 → 低

▶ 按下 [∨] 按钮时，风量模式变更顺序
低 → 睡眠 → 自动 → 高 → 中 → 低

单独控制

▶ 单独控制 2 个正面空气排放口时，能调节送风角度。

▶ 取消
再次按下 [◯] 按钮。

备注

- 侧面的两个空气排放口不能被单独控制。
- 按下 [◯] 按钮，2 个正面空气排放口全都关闭的情况，正面空气排放口将停止运行，而下端的侧面空气排放口风扇运行。
  – 想要开启正面空气排放口，请再按一次 [◯] 按钮。
- 为保持舒适的气流，每个空气排放口的风力不同。
- 想要关闭下端的侧面空气排放口，请按 [⏻] 按钮。
- 通过遥控器选择 [◎] 时，遥控器显示屏上并不显示。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 15 2015-04-17 오후 4:41:40

基本运行

电源开启/关闭

⏻ 按下按钮，启动空气净化器。

风量模式

风量 按下按钮，选择所需的风量模式。

自动	▶ 最开始的 2 分钟内以中风模式运行，随后根据室内清洁度的情况，自动调节风量模式。 ▶ 风量模式变更的情况下，自动模式被取消，空气净化器会按照您所选择的风量模式运行。 ※ 空气净化器运行过程中，当综合清洁度的标识在一段时间内都显示为蓝色时，正面上端的风力调节板会自动关闭并转换为节能状态。 若改变风量模式，将退出节能状态。
高 / 中 / 低	▶ 空气净化器按照您所选择的风量模式运行。
睡眠	▶ 运行最安静的风量模式即睡眠风。2 个正面空气排出口的出风调节板会被关闭，仅从两处侧面空气排放口排出净化风。 ▶ 风量模式变更的情况下，睡眠模式被取消，空气净化器会按照您所选择的风量模式运行。 ▶ 睡眠模式运行 10 秒以上，之后选择其他风量模式时，将出现传感器准备标识。 ※ 睡眠模式运行中将不会显示清洁度，浪漫灯光也将不被启动。

风向

按下 和 按钮，进行风向选择。

(3D 立体风)	▶ 从正面和侧面送风。适用于上下左右全面净化空间时。
（宽幅风）	▶ 适用于净化宽阔空间时。

类别		风向	
		3D 立体	广角送风
出风调节板启动	空气排放口(上)	上/下/左/右出风调节板开启	上/下出风调节板固定
	空气排放口(下)	上/下出风调节板固定	
出风调节板外形	空气排放口(上)		
	空气排放口(下)		

▶ 取消
按下 和 按钮。

备注

- 快速运行模式和睡眠模式（风量）的情况下，不能选择风向。

单独控制

按住 ◎ 按钮选择风的高度。

	▶ 单独控制设定后，按下 3D 立体风 [ ] 和宽幅风 [ ] 按钮，只运行通过单独控制所选择的空气排放口。 – 解除单独控制后，若选择风向，正面 2 个空气排放口都将开启。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 16 2015-04-17 오후 4:41:41

确认空气清洁度

确认综合清洁度	▶ 根据 PM2.5，PM10 等灰尘和气态污染物的浓度综合情况，综合清洁度会分为五个等级并用不同颜色来显示。 ▶ 综合清洁度显示等级 蓝色 → 绿色 → 黄色 → 橙色 → 红色 （洁净 ◄——► 污染）
确认 PM2.5 浓度	空气净化器启动时，主机显示屏上自动显示 PM2.5 浓度。
PM 2.5/10 确认 PM10 浓度	▶ 空气净化器启动时，如果按下 [PM2.5/10] 按钮，主机显示屏上 PM10 浓度会每间隔 10 秒显示一次。

备注

- 随着使用环境（施工单位附近、道路附近、使用吸尘器、整理被子 / 衣服、布沙发周围等）PM2.5/PM10 排放差异而有所不同。
- 若考虑芳香剂、去异味喷雾、清洗剂等易挥发气味用品的使用情况，综合清洁度可能会有所变化。
- 根据对 PM2.5、PM10、气态污染物（异味）清洁度进行综合判断之后显示的综合清洁度，产品显示的 PM2.5 和 PM10 的浓度值与综合清洁度的颜色有可能不一致。
  - 综合清洁度会根据 PM2.5、PM10、气态污染物（异味）的空气清洁度中最差状态为基准来显示。即， PM2.5 数值虽然在“优”等级，但是气态污染物浓度高时，综合清洁度将显示为差。

※ 例如，PM2.5 浓度 40 (㎍/m³)，PM10 浓度 10 (㎍/m³)，气态污染度等级到第三级时，综合清洁度显示为差（黄色）。

综合清洁度		PM2.5 浓度 (㎍/m³)	PM10 浓度 (㎍/m³)	气态污染度等级
严重污染	红色	151 以上	351 以上	5
中度污染	橙色	116 ~ 150	251 ~ 350	4
轻微污染	黄色	76 ~ 115	151 ~ 250	3
良	绿色	36 ~ 75	51 ~ 150	2
优	蓝色	0 ~ 35	0 ~ 50	1

- 气态污染物（异味）的强弱若无变化且持续一个水平的情况下，就算异味很强，综合清洁度也不会发生变化。
- 带毛的地毯、易产生毛发的动物医院、服装店和湿度较大处、已发生烟雾处、昆虫比较多的地方等，细微灰尘的浓度可能会偏高显示。
- 在有沙尘或外部空气流入的环境（建筑空调机、高层公寓换气系统、进风的窗口附近等）下，浓度值会持续偏高显示。
- 相互不同的产品即使在相同空间使用的情况下，根据空气循环，PM10 的浓度显示值可能会有所差异。
- PM2.5/PM10 的浓度显示值与其他测试仪器或别的产品可能会有所差异。
- PM2.5/PM10 实测值为 09~999，以 1 为单位标示。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 17 2015-04-17 오후 4:41:41

使用预约选项

预约时间是从 30 分钟到 3 小时为止，以 30 分钟为单位；从 3 小时到 24 小时为止，以 1 小时为单位来设置。

预约开启

指在所设定的时间，自动开启空气净化器的功能。

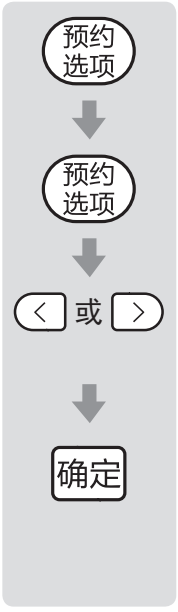

1 预约选项设置开始

2 前往（开启）

3 预约时间设置

▶ 30 分钟 ~ 24 小时为止可以预约

4 开机预约选项完成

预约关闭

指在所设定的时间，自动关闭空气净化器的功能。

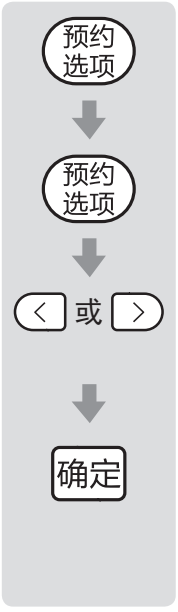

1 预约选项设置开始

2 前往（关闭）

3 预约时间设置

▶ 30 分钟 ~ 24 小时为止可以预约

4 关机预约选项完成

▶ 取消

[预约选项] 按钮 → 前往至需要设置的预约选项 → [< >] 按钮 → 设置预约时间为 00 → [确定] 按钮

空气净化器预约开启/关闭同时设置的情况	
空气净化器关闭的状态	例如，按照预约开启时间 3 小时和预约关闭时间 5 小时进行设定时 ・从设定的时间开始，3 小时后空气净化器自动开启，2 小时后空气净化器自动关闭
空气净化器开启的状态	例如，按照预约开启时间 3 小时和预约关闭时间 1 小时进行设定时 ・从设定的时间开始，1 小时后空气净化器自动关闭，2 小时后空气净化器自动开启。

备注

- 直到开机预约时间为止，主机显示屏上的剩余时间和预约标识将一直亮灯。
- 不可将开机预约时间和关机预约时间设定为相同时间。
- 在开启 / 关闭预约完成后，从显示预约状态后约 3 秒钟后开始，遥控器上将只显示（开启）/（关闭）。
- 空气净化器的开启 / 关闭预约选项设定以后，如果按下 [运行 / 停止] 按钮，已经设置好的所有预约将被全部取消。
- 关机预约后选择睡眠模式时，主机显示屏上的标识会亮起，预约时间将不被显示。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 18 2015-04-17 오후 4:41:42

使用运行选项

运行 Virus Doctor

通过释放离子，包围空气中浮游的有害物质，破坏其蛋白质结构的氢键，以达到杀菌效果的功能。

1 开始设置运行选项

2 前往 (等离子)

※ 也可以按 [运行选项] 按钮

3 开始运行 Virus Doctor

▶ 取消
[运行选项] →
按下 [< >] 和 [运行选项] 按钮，(等离子) 开始闪烁，然后按下 [确定] 按钮。

备注

- 电源插头拔下又插上之后，空气净化器再次打开的情况下，Virus Doctor 功能的设置将不被保留。
  - 通过 [运行选项] 按钮，可以重新选择 Virus Doctor 功能。
- 正面 2 个空气排放口中下端的风扇停止的情况下，Virus Doctor 不会运行。
- 在睡眠模式运行的过程中，Virus Doctor 不会运行。

快速运行模式

快速强力的清洁空气的功能。

1 开始设置运行选项

2 前往（快速）

※ 也可以按 [运行选项] 按钮

3 开始快速运行

▶ 取消
[运行选项] →
按下 [< >] 和 [运行选项] 按钮，(快速) 开始闪烁，然后按下 [确定] 按钮。

备注

- 在睡眠模式下，启动快速运行模式，将不显示清洁度。
- 快速运行时，按下风量 [∧，∨] 按钮时，快速运行将会被取消。
- 快速运行模式下按下单独控制 [◯] 按钮，快速运行模式会被取消，但遥控器上（快速）标识会被保留。
- 快速运行模式结束后，会继续之前设定的风量强度。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 19 2015-04-17 오후 4:41:42

使用附加选项

浪漫灯光功能

开启浪漫灯光功能，能利用隐约的灯光营造出一种良好的室内氛围。

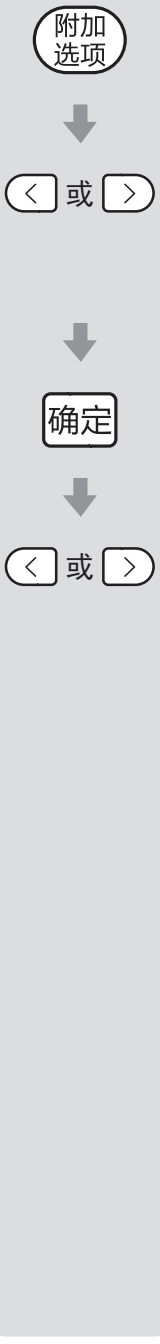

1 开始设置附加选项

2 前往（浪漫灯光）

※ 也可以按 [附加选项] 按钮

3 选择（浪漫灯光）

4 设置浪漫灯光等级

浪漫灯光等级	亮度
关闭	关闭
1 阶段	弱
2 阶段	中
3 阶段	强

备注

- 风量模式为睡眠时，浪漫灯光功能不启动。
- 产品在出厂时，浪漫灯光等级设定为第 2 阶段。初始阶段为中等亮度。 之后，进行亮度调节时， 会保留最后使用的设定。 注意，关闭本品后浪漫灯光关闭，再开启时浪漫灯光会再次开启。

语音提示

设置的功能可以通过语音提示来导向的功能。

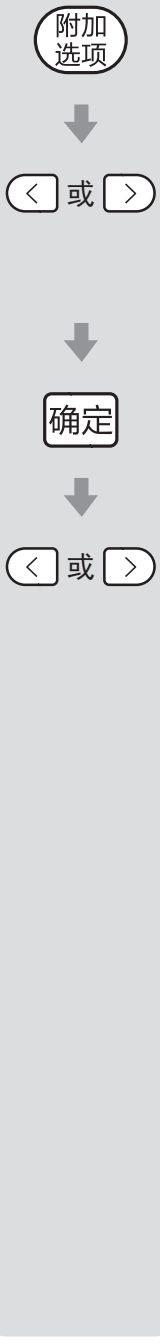

1 开始设置附加选项

2 前往（音量）

※ 也可以按 [附加选项] 按钮

3 选择（音量）

4 音量等级设置

音量等级	状态
00 阶段	无音
01 阶段	最小音量
02 阶段	基本音量
03 阶段	最大音量

备注

- 语音提示功能是当空气净化器运行时自动启用的功能。
- 语音提示功能在部分功能操作时暂不支持。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 20 2015-04-17 오후 4:41:43

滤网复位功能

提醒更换过滤网的功能。
到了更换过滤网的时候，过滤网更换标识会亮灯并发出提示音来提醒更换过滤网。更换完新的过滤网后，请解除滤网复位功能。

1 开始设置附加选项

2 前往（滤网复位）

※ 也可以按 [附加选项] 按钮

3 滤网复位完毕

▶ 主机显示屏上的过滤网更换提示会解除。

Wi-Fi 功能

Wi-Fi 开启或关闭的功能。
在使用智能家居平台应用程序之前，请务必打开 Wi-Fi。

1 开始设置附加选项

2 前往 (Wi-Fi)

※ 也可以按 [附加选项] 按钮

3 Wi-Fi 开启 / 关闭设置完成

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 21 2015-04-17 오후 4:41:44

清洁及使用方法

清洁空气净化器外壳

- ▶ 清洁前请务必拔掉电源插座。
- ▶ 请使用清洁专用的细纱布沾少许水擦拭空气净化器。
- ▶ 请用刷子轻轻地扫除空气净化器狭窄缝隙中堆积的灰尘。

⚠ 注意

- 请勿用碱性洗涤剂擦拭空气净化器操控部位。
- 请勿用硫酸、盐酸或有机溶剂（稀释剂、煤油、丙酮等）擦拭空气净化器表面，请勿粘贴不干胶等胶带。否则空气净化器表面会受损。

清洁空气排放口

在主机电源插头插住、遥控器关闭的状态下

附加选项 ➡ < 或 > ➡ 确定

1 开始设置附加选项

2 前往（出风口开启）

※ 也可以按 [附加选项] 按钮

3 打开出风调节板

- ▶ 当出风调节板完全打开时，使用清洁专用的细纱布擦拭空气排出口内侧。

出风调节板关闭

- ▶ [附加选项] 按钮 → [< >] 然后从 [附加选项] 按钮 → 移动到（出风口开启）→ 按 [确定] 按钮

备注

- 本品的面板容易产生划痕，务必使用清洁专用的细纱布来清理。若清洁专用的细纱布上粘有异物，容易产生划痕，清理干净后方可使用。
- 本品附带清洁专用的细纱布使用说明书，若遗失，可在三星电子客服中心购买。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 22 2015-04-17 오후 4:41:44

清洁气态污染物传感器

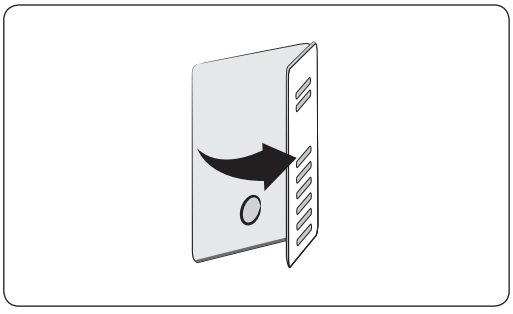

1 打开传感器盒盖

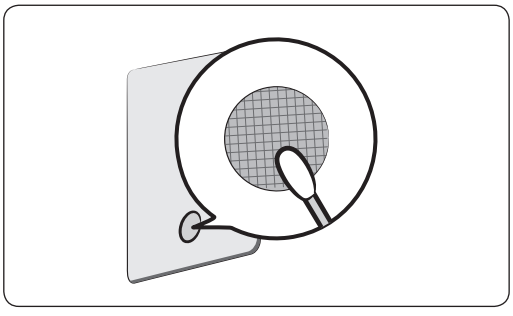

2 用棉棒擦拭气态污染物传感器

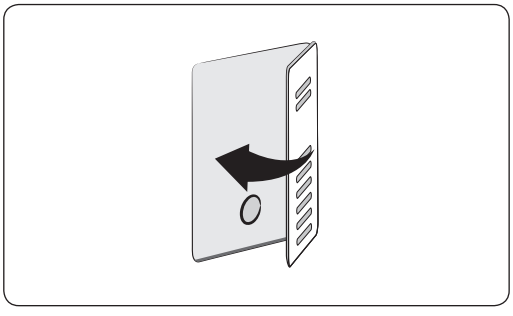

3 盖上传感器盒盖

⚠ 注意

- 除水以外，勿用挥发性物质（酒精、丙酮等）擦拭气态污染物传感器部位。
- 气态污染物传感器上如沾有异物（灰尘），主机显示屏上的清洁度显示状态就不会在污染状态下发生改变。这时，请再清洁一遍传感器。
- 请至少每 6 个月用棉棒清洁一次气态污染物传感器。清理周期根据使用环境和使用时间的变化而有所不同，灰尘多的环境要经常清理。
- 请勿在空气净化器附近喷洒喷雾。
  - 否则会因传感器的误报，而使清洁度出现非正常状态。
- 清洁气态污染物传感器时，请切断电源。
  - 否则一旦电源接通，会因传感器的误报，而使清洁度出现非正常状态。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 23 2015-04-17 오후 4:41:45

清洁和更换过滤网

过滤网更换标识亮灯且提醒音响起时，请更换一体型过滤网。

分离过滤网

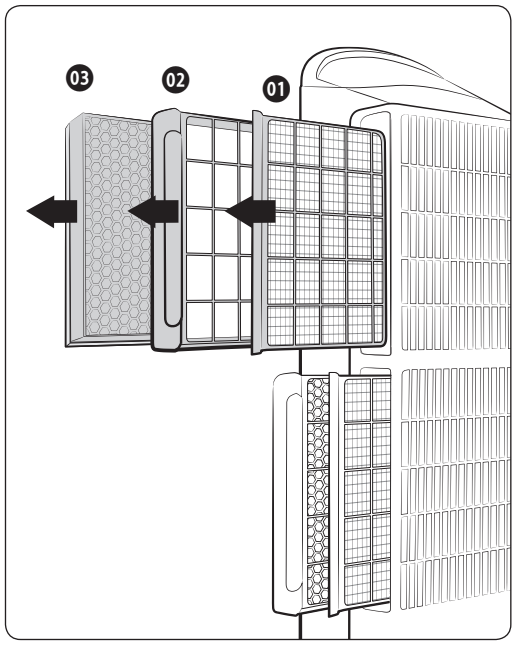

1 拆下预过滤网（01）

2 拆下过滤网框（02）

3 拆开过滤网框（02）
和一体型过滤网（03）

▶ 清洁 / 更换后，请将过滤网按相反顺序组装。

清洁预过滤网



1 请用真空吸尘器或流动的水清洗

▶ 灰尘严重的情况下，可用添加中性洗涤剂的温水轻轻洗涤。



2 请放在阴凉处完全晾干

▶ 请勿在阳光直射的场所下晾晒。

⚠ 注意

- 预过滤网至少应 2 周清洗一次。注意，清理周期根据使用环境和使用时间的变化而有所不同，灰尘多的环境要经常清理。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 24 2015-04-17 오후 4:41:45

更换一体型过滤网



1 除去新一体型过滤网的塑料包装



2 组装新的一体型过滤网和网槽

▶ 活性炭除臭滤网（黑色）应向着主机的背面安装。



3 组装完过滤网后，解除更换过滤网的提示。

▶ 请参照滤网复位功能。

备注

- 更换用的一体型过滤网可从临近的三星电子客服中心或数码广场购买。

⚠ 注意

- 切勿用水清洗一体型过滤网，通常情况下使用产品时也不能沾水。
- 切勿在烹饪及烧烤等环境下长期使用本产品。否则会急剧缩短过滤网的使用寿命，加快更换周期。
  （请在窗户打开且可换气的环境下进行烹饪，烹饪结束并关上窗户后，使用空气净化器除去烹饪后残留的气味。）

清洁和更换过滤网的时期

- 过滤网更换标识亮灯且提醒音响起时，请更换一体型过滤网。
- 过滤网清洁状态不佳会影响净化效果。当过滤网外观严重污染或有异味时，或者产品的风量急剧减少时，必须立即更换过滤网。
- 预过滤网至少应 2 周清洗一次。注意，清理周期根据使用环境和使用时间的变化而有所不同，灰尘多的环境要经常清理。
- 如果预过滤网上的灰尘特别多时，可以先用家用吸尘器去除大颗粒灰尘，然后再用水清洗，这样可减少对周围环境的污染。
- 周围气味渗透到集尘 / 除臭一体型过滤网后，启动空气净化器时会产生异味，这时请立即更换集尘 / 除臭一体型过滤网。
- 根据运行模式的不同，穿过的空气量也会不同的原因，3 个过滤网各自的更替周期会不一样。与过滤网颜色标签对比之后，更换过滤网。
- 过滤网更换提示是考虑产品运行时间，根据最多的使用时间而亮灯的。因此，根据使用环境，过滤网更换周期会有所不同。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 25 2015-04-17 오후 4:41:46

故障申请前需确认的事项

因产品出现故障，需要向客服中心寻求帮助的时候，请先确认以下事项。

故障表现	采取的措施
不能启动	· 请确认是否通电，然后再次打开空气净化器。 · 请确认电源插头是否插好，然后再次打开空气净化器。 电源插头已插上但无法启动，此时请更换电源插座，然后再试。
过滤器更换提示标识总是处于亮起状态	· 更换好一体型过滤网，请在使用滤网复位功能后解除过滤网更换的提示。
出现奇怪的标识吗？	· 出现如 C 154、155、176、162、163、103 的标识时，请与客服中心联系。
散发奇怪的气味	· 预过滤网确认后，如发现变脏的情况请及时清洗。 · 确认一体型过滤网后，如发现变脏的情况请及时更换。
发出奇怪的声音	· 释放离子时会发出“唧唧唧”的声音。这是产品运行时的正常声音，请放心使用。 · 如想关闭释放离子功能，请用遥控器关闭病毒医生功能。
综合清洁度标识的颜色一直为红色	· 请确认气态污染物传感器部分，若有异物附着请立即清理。 · 冬季购买本品后使用时，室外温度明显低于室内温度的情况下，若要将本品移至室内，可能会因温度差异而出现雾气。这种情况下在初期运行时，最多 30 分钟左右的时间，综合清洁度都将亮红灯。 · 由于室内烹饪食物或暂时有外部空气流入等情况导致异味变化时，气态污染物传感器将会标示为红灯，请注意在 1~2 个小时左右进行换气。 · 拔下电源插头 1 分钟之后再次连接运行。（传感器初始化） · 若非此种情况，或者即便采取措施后，清洁度标识仍长时间显示为红色，可能是传感器 / 电缆线出现异常，请咨询客服中心。
综合清洁度显示屏很奇怪	
根据综合清洁度运行模式不变	· 请把风量模式设定为自动模式，若风量模式设定为高 / 中 / 低 / 睡眠模式，风量不会自动根据空气污染情况自动变大或变小。
PM2.5/10 浓度不能变成“优”的等级	· 在密闭空间中，将会持续显示为“优”的等级。 当打开窗户与外部空气进行换气时，若 PM2.5/10 浓度有所变化是正常现象。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 26 2015-04-17 오후 4:41:47

回收提示性信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

附： 空气净化器产品有毒有害物质统计表

部品名称	有害物质		
	铅（Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)
箱壳组件	○	○	○
管路组件	×	○	○
热交换器组件	×	○	○
电机组件	○	○	○
风扇组件	○	○	○
控制器组件	×	○	○
导线类	○	○	○
压缩机	×	○	○
附件类	○	○	○

部品名称	有害物质		
	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯（PBB)	多溴二苯醚（PBDE)
箱壳组件	○	○	○
管路组件	○	○	○
热交换器组件	○	○	○
电机组件	○	○	○
风扇组件	○	○	○
控制器组件	○	○	○
导线类	○	○	○
压缩机	○	○	○
附件类	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求。本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改善技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 10 年，本企业根据产品设计特性指定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

ACR AX90-BIG_IB(2015)_05028A-01_ZH.indd 27 2015-04-17 오후 4:41:47